DALLA ZANNA GROUP

VIDEO DISPLAY - LED WALL *FULLCOLOR*

SPEED OF LIGHT / **SPEED OF LIFE**

Gen 21

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

LED DISPLAY

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

display grafici modulari p3.91 - p4.81

DISPLAY GRAFICI MODULARI P3.91 - P4.81

- Dimensioni personalizzabili
- Ampio angolo di visione
- Cabinet ultra leggero
- Modulabile
- Passo 3.91 mm / 4.81 mm
- Indoor / Outdoor

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

introduzione display grafici modulari p3.91 - p4.81

DISPLAY GRAFICI MODULARI P3.91 - P4.81

I display grafici modulari sono prodotti estremamente customizzabili, grazie alla loro **modulabilità**: si adattano ad ogni situazione d'installazione ed a ogni richiesta del cliente.

I display modulari presentano un rapporto di contrasto elevato di 4000:1, in grado di riprodurre **immagini in alta qualità,** anche in condizione di scarsa illuminazione.

I display grafici a LED sono dotati di sistemi che consentono una buona dissipazione del calore, assicurando in questo modo un **risparmio di energia** e una visualizzazione dei contenuti visivi in alta definizione, per **un'esperienza visiva unica**.

FACILE INSTALLAZIONE:
moduli magnetici 250x250 mm

GRADO DI PROTEZIONE:
- IP54 per interni
- IP65 per esterni

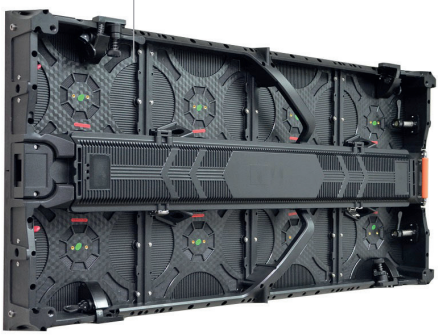

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

caratteristiche display grafici modulari p3.91 - p4.81

DESIGN STRUTTURALE INNOVATIVO, PER UN'ESPERIENZA STRAORDINARIA

I display grafici modulari sono caratterizzati da una **struttura molto sottile e leggera**.

I display modulari presentano diverse tecnologie avanzate, come la correzione punto a punto, che restituisce dei **colori perfetti naturali e brillanti.**

I display grafici a LED possono essere installati in qualsiasi area, senza richiedere molto spazio. Il peso per ogni pannello è di 13 kg, il che lo rende **facile da trasportare**.

DESIGN CURVO PER UNA MAGGIORE PERSONALIZZAZIONE

La struttura è altamente personalizzabile, permettendo all'utente finale, di creare display modulari con un design curvo, grazie ai supporti per la regolazione dei pannelli: permettono una regolazione dell'angolo fino a 20 gradi.

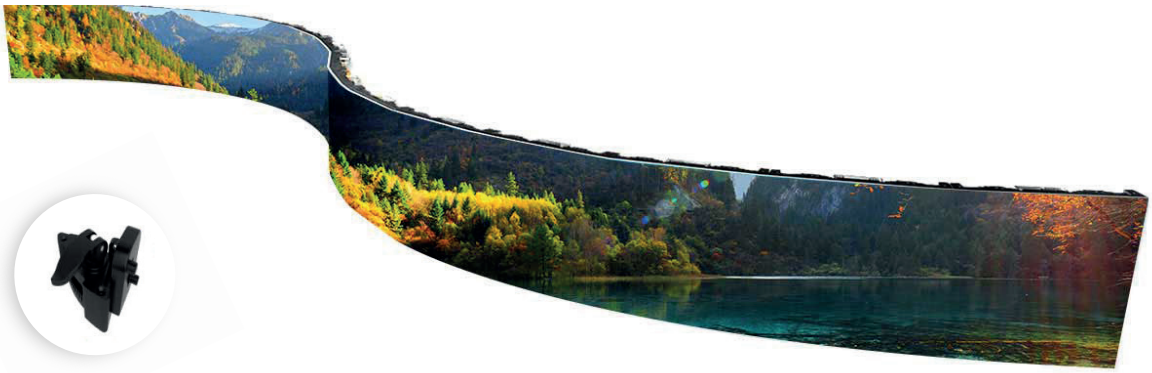

Connettore per la regolazione dell'angolo d'installazione fino a 20 gradi.
Il connettore per creare strutture curve è da quotare a parte su richiesta specifica del cliente.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

caratteristiche display grafici modulari p3.91 - p4.81

1 MODULI MAGNETICI

I display grafici modulari possono essere composti da **cabinet** di dimensioni **500x500** mm, **500x1000** mm e **250x1000** mm.

I **moduli magnetici**, estraibili dalla parte frontale, permettono un'installazione e una manutenzione semplice e veloce.

2 STRUTTURA

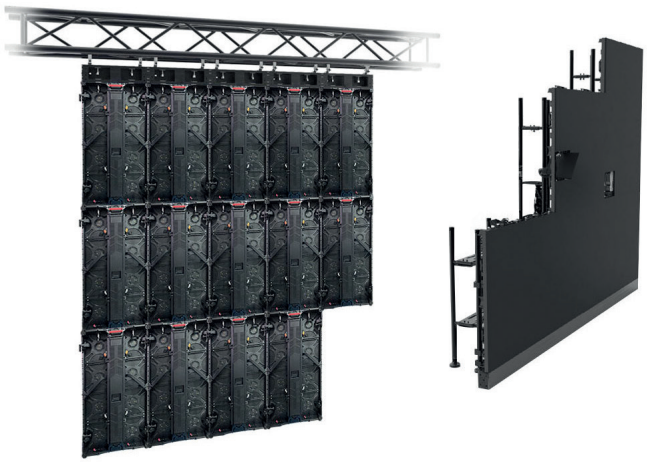

I display grafici modulari sono un prodotto altamente personalizzabile e modulabile su differenti dimensioni.

La struttura del display è realizzata in **lega di magnesio ad alta resistenza**, capace di garantire un'ottima dissipazione del calore.

La struttura è adatta anche per installazioni a sospensione.

i

L'angolo di visione arriva fino a 140°: da ogni angolazione l'immagine è sempre naturale e chiara.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

gestione dei contenuti display grafici modulari p3.91 - p4.81

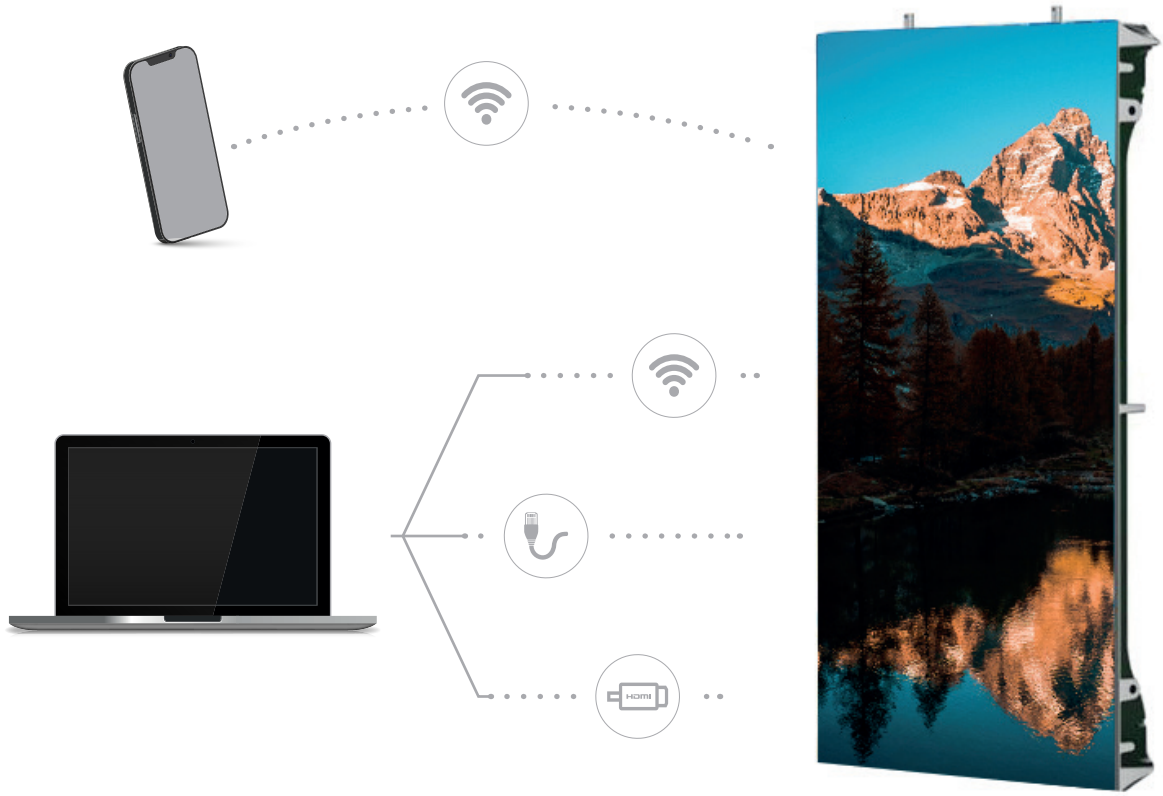

I **display grafici modulari a LED** supportano **diverse tipologie di collegamento**.
I contenuti multimediali possono essere trasmessi al display grafico modulare tramite la **rete Wi-Fi** da trablet, smartphone, PC o notebook. La gestione dei contenuti avviene tramite **software HDPlayer** o **cloud**.

Se si utilizza un PC, i dati possono essere inviati al display attraverso il **connettore RJ45** e l'utilizzo del software HDPlayer. Inoltre è possibile collegare il PC tramite il **cavo HDMI**.

Il display modulare dispone di un archivio interno dove immagazzinare e salvare i contenti inviati da altri apparati elettronici.

I display grafici modulari supportano sia il sistema di **controllo sincrono che asincrono**.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

scheda tecnica display grafici modulari p3.91

Modello	500x500 P3.91 MI	500x1000 P3.91 MI	500x500 P3.91 MO	500x1000 P3.91 MO
Utilizzo	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor
Tecnologia LED	*SMD	*SMD	*SMD	*SMD
Pixel pitch	3.91 mm	3.91 mm	3.91 mm	3.91 mm
Dimensioni modulo	250x250 mm	250x250 mm	250x250 mm	250x250 mm
Risoluzione modulo	64*64 pixel	64*64 pixel	64*64 pixel	64*64 pixel
Scansione	1/16	1/16	1/16	1/16
Dimensioni cabinet	500x500x80 mm	500x1000x80 mm	500x500x80 mm	500x1000x80 mm
Peso	7,3 kg	13 kg	7,3 kg	13 kg
Grado di protezione	IP54	IP54	IP65	IP65
Alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz
Manutenzione	Fronte / Retro	Fronte / Retro	Fronte / Retro	Fronte / Retro
Consumo di energia massimo	850 W/m2	850 W/m2	980W/m^2	980W/m^2
Consumo di energia medio	420 W/m2	420 W/m2	480 W/m^2	480 W/m^2
Angolo di visione	140° +/-5°	140° +/-5°	140° +/-5°	140° +/-5°
Luminosità	800-1200 cd/m2	800-1200 cd/m2	5000-5500 cd/m2	4500-5500 cd/m2
Densità di pixel (pixel/m^2)	65.536 pixel	65.536 pixel	65.536 pixel	65.536 pixel
Rapporto di contrasto	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1
Temperatura	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Umidità	10% - 95%	10% - 95%	10% - 95%	10% - 95%
Vita media LED	100,000 ore	100,000 ore	100,000 ore	100,000 ore
Livelli di grigio	14 bit	14 bit	14 bit	14 bit
Numero di colori	687 milioni	687 milioni	687 milioni	687 milioni
Refresh rate	960-1,920 Hz	960-1,920 Hz	960-1,920 Hz	960-1,920 Hz
Certificazioni	CE-RoHs, FCC, UL	CE-RoHs, FCC, UL	CE-RoHs, FCC, UL	CE-RoHs, FCC, UL
Distanza visualizzazione	3,5-39 metri	3,5-39 metri	3,5-39 metri	3,5-39 metri
Controllo	Syncrono o Asyncrono	Syncrono o Asyncrono	Syncrono o Asyncrono	Syncrono o Asyncrono
Scheda RX	Inclusa	Inclusa	Inclusa	Inclusa

* **SMD** (Surface Mount Device)

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

scheda tecnica display grafici modulari p4.81

Modello	500x500 P4.81 MI	500x1000 P4.81 MI	500x500 P4.81 MO	500x1000 P4.81 MO
Utilizzo	Indoor	Indoor	Outdoor	Outdoor
Tecnologia LED	*SMD	*SMD	*SMD	*SMD
Pixel pitch	4.81 mm	4.81 mm	4.81 mm	4.81 mm
Dimensioni modulo	250x250 mm	250x250 mm	250x250 mm	250x250 mm
Risoluzione modulo	52*52 pixel	52*52 pixel	52*52 pixel	52*52 pixel
Scansione	1/13	1/13	1/13	1/13
Dimensioni cabinet	500x500x80 mm	500x1000x80 mm	500x500x80 mm	500x1000x80 mm
Peso	7,5 kg	13,5 kg	7,5 kg	13,5 kg
Grado di protezione	IP54	IP54	IP65	IP65
Alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz
Manutenzione	Fronte / Retro	Fronte / Retro	Fronte / Retro	Fronte / Retro
Consumo di energia massimo	820 W/m^2	820 W/m^2	850 W/m^2	850 W/m^2
Consumo di energia medio	350 W/m^2	350 W/m^2	380 W/m^2	380 W/m^2
Angolo di visione	140° +/-5°	140° +/-5°	140° +/-5°	140° +/-5°
Luminosità	1100 cd/m2	1200 cd/m2	5000-5500 cd/m2	5000-5500 cd/m2
Densità di pixel (pixel/m^2)	43.222 pixel	43.222 pixel	43.222 pixel	43.222 pixel
Rapporto di contrasto	4,000:1	4,000:1	4,000:1	4,000:1
Temperatura	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Umidità	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Vita media LED	100,000 ore	100,000 ore	100,000 ore	100,000 ore
Livelli di grigio	14 bit	14 bit	14 bit	14 bit
Numero di colori	687 milioni	687 milioni	687 milioni	687 milioni
Refresh rate	960-1,920Hz	960-1,920Hz	960-1,920Hz	960-1,920Hz
Certificazioni	CE-RoHs, FCC, UL	CE-RoHs, FCC, UL	CE-RoHs, FCC, UL	CE-RoHs, FCC, UL
Distanza visualizzazione	> 5 metri	> 5 metri	> 5 metri	> 5 metri
Controllo	Syncrono o Asyncrono	Syncrono o Asyncrono	Syncrono o Asyncrono	Syncrono o Asyncrono
Scheda RX	Inclusa	Inclusa	Inclusa	Inclusa

* **SMD** (Surface Mount Device)

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

scheda tecnica display grafici modulari p3.91 - p4.81 vetrina

Modello	250x1000 P3.91 MW	250x1000 P4.81 MW
Utilizzo	Vetrina	Vetrina
Tecnologia LED	*SMD	*SMD
Pixel pitch	3.91 mm	4.81 mm
Dimensioni modulo	250x250 mm	250x250 mm
Risoluzione modulo	64*64 pixel	52*52 pixel
Scansione	1/16	1/13
Dimensioni cabinet	250x1000x80 mm	250x1000x80 mm
Peso	7,5 kg	7,6 kg
Grado di protezione	IP54	IP54
Alimentazione	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz
Manutenzione	Fronte / Retro	Fronte / Retro
Consumo di energia massimo	950 W/m^2	850 W/m^2
Consumo di energia medio	450 W/m^2	380 W/m^2
Angolo di visione	140° +/-5°	140° +/-5°
Luminosità	3800-4000 cd/m2	3800-4000 cd/m2
Densità di pixel (pixel/m^2)	65.536 pixel	43.222 pixel
Rapporto di contrasto	4,000:1	4,000:1
Temperatura	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Umidità	10% - 95%	10% - 90%
Vita media LED	100,000 ore	100,000 ore
Livelli di grigio	14 bit	14 bit
Numero di colori	687 milioni	687 milioni
Refresh rate	960-1,920Hz	960-1,920Hz
Certificazioni	CE-RoHs, FCC, UL	CE-RoHs, FCC, UL
Distanza visualizzazione	3,5-39 metri	> 5 metri
Controllo	Syncrono o Asyncrono	Syncrono o Asyncrono
Scheda RX	Inclusa	Inclusa

* **SMD** (Surface Mount Device)

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

display grafici multifunzione p6.67 - p10

DISPLAY GRAFICI MULTIFUNZIONE P6.67 - P10

- Dimensioni personalizzabili
- Ampio angolo di visione
- Cabinet ultra leggero
- Modulabile
- Passo 6.67 mm / 10 mm
- Indoor / Outdoor

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

introduzione display grafici multifunzione p6.67 - p10

DISPLAY GRAFICI MULTIFUNZIONE P6.67 - P10

I **display grafici multifunzione** sono prodotti personalizzabili secondo le richieste del cliente: sono costituiti da griglie di LED e rappresentano il giusto mezzo di comunicazione per la gestione di video, contenuti multimediali e immagini.

Il display multifunzione sono costituiti da **moduli con dimensione 320x160 mm**, disponibili con due pixel pitch: 6.67 mm e 10 mm.

I display grafici a LED da esterni vengono impiegati in contesti d'installazione fissa, come ad esempio in **eventi aziendali, fieristici, congressi, per presentazioni B2B** o per pubblicizzare il proprio brand o contenuti. Rappresentano la soluzione ideale anche in **applicazioni per ambienti sportivi, manifestazioni culturali** o installazione sui tetti con la finalità di incrementare il proprio target pubblicitario.

FACILE INSTALLAZIONE:
cabinet predispospo con fori e viti per moduli LED 320x160 mm

GRADO DI PROTEZIONE:
- IP43 per interni
- IP65 per esterni

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

caratteristiche display grafici multifunzione p6.67 - p10

LEGGEREZZA ED ELEGANZA

I display grafici multifunzione hanno una **struttura realizzata in alluminio pressofuso,** così da ridurre notevolmente il peso.

L'assenza di cornice di ciascun cabinet è un ulteriore elemento a supporto di una **resa scenografica senza precedenti**: il risultato è un'immagine finale uniforme, senza distorsioni.

Il display possono essere installati in qualsiasi area senza richiedere molto spazio. Il peso per ogni pannello è di circa 21 kg, il che lo rende **facile da trasportare**. I display multifunzione sono dotati di maniglie per il trasporto.

I display grafici multifunzione sono composti da **cabinet di dimensione 960x960 mm**. È possibile assemblarli tra loro per creare composizioni di misure differenti dallo standard.

VERSIONE OUTDOOR: GRADO DI PROTEZIONE IP65

La protezione impermeabile IP65 sul lato anteriore garantisce un funzionamento continuo e stabile in tutti i tipi di ambienti esterni.

IP65

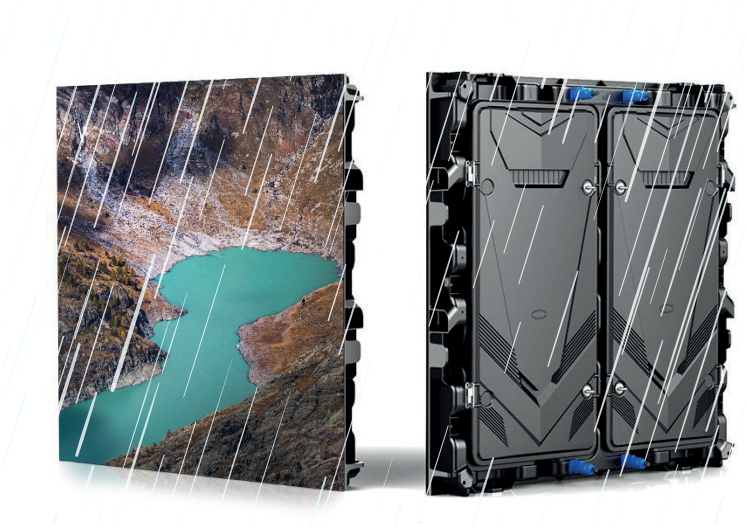

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

installazioni display grafici multifunzione p6.67 - p10

METODI D'INSTALLAZIONE

1 **INSTALLAZIONE FISSA**

per pubblicizzare contenuti visivi e testuali.

2 **INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE**

con connettori a bloccoggio rapido per un'installazione semplice.

3 **INSTALLAZIONE PERIMETRALE**

grazie all'aggiunta di un cuscino in gomma e della staffa.

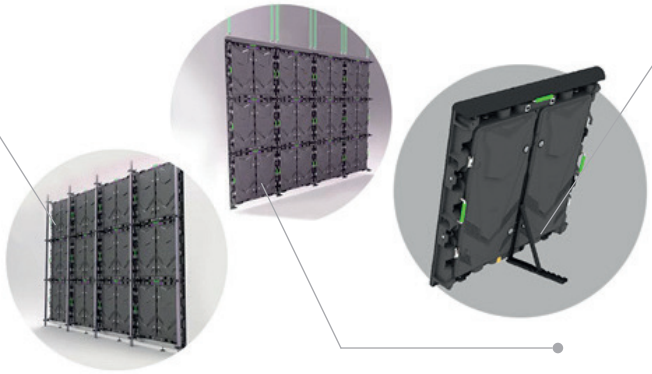

L'angolo di visione arriva fino a 160°: da ogni angolazione l'immagine è sempre naturale e chiara.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

gestione dei contenuti display grafici multifunzione p6.67 - p10

Il **display grafici multifunzione a LED** supportano **diverse tipologie di collegamento**. I contenuti multimediali possono essere trasmessi al display grafico multifunzione tramite la **rete Wi-Fi** da trablet, smartphone, PC o notebook. La gestione dei contenuti avviene tramite **software HDPlayer** o **cloud**.

Se si utilizza un PC, i dati possono essere inviati al display a LED attraverso il **connettore RJ45** e l'utilizzo del software HDPlayer. Inoltre è possibile collegare il PC tramite il **cavo HDMI**.

Il display dispone di un archivio interno dove immagazzinare e salvare i contenti inviati da altri apparati elettronici.

I display grafici multifunzione supportano sia il sistema di **controllo sincrono che asincrono**.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

scheda tecnica display grafici multifunzione p6.67 - p10

Modello	960x960 P6.67	960x960 P10
Utilizzo	Indoor / Outdoor	Indoor / Outdoor
Tecnologia LED	SMD (Surface Mount Device)	SMD (Surface Mount Device)
Pixel pitch	6.67 mm	10 mm
Dimensioni modulo	320x160 mm	320x160 mm
Risoluzione modulo	48*24 pixel	32*12 pixel
Dimensioni cabinet	960x960x75 mm	960x960x75 mm
Peso	20,8 Kg	19,6 Kg
Grado di protezione	IP65	IP65
Consumo di energia massimo	950 W/m^2	890 W/m^2
Consumo di energia medio	380 W/m^2	320 W/m^2
Angolo di visione	fino a 160°	fino a 160°
Luminosità	> 6200 cd/m2	> 5500 cd/m2
Densità di pixel (pixel/m^2)	22.500 pixel	10.000 pixel
Temperatura	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
Umidità	10% - 95%	10% - 95%
Vita media LED	100,000 ore	100,000 ore
Livelli di grigio	14 bit	14 bit
Refresh rate	≥ 960 Hz	≥ 960 Hz
Certificazioni	CE-RoHs, FCC, UL	CE-RoHs, FCC, UL
Distanza visualizzazione	6-80 metri	8-80 metri
Controllo	Syncrono o Asyncrono	Syncrono o Asyncrono
Scheda RX	Inclusa	Inclusa

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

display grafici trasparenti

DISPLAY GRAFICI TRASPARENTI

- Dimensioni 500x1000 mm
- Ampio angolo di visione
- Cabinet ultra leggero
- Modulabile
- Passo 3.91x7.82 mm
- Indoor

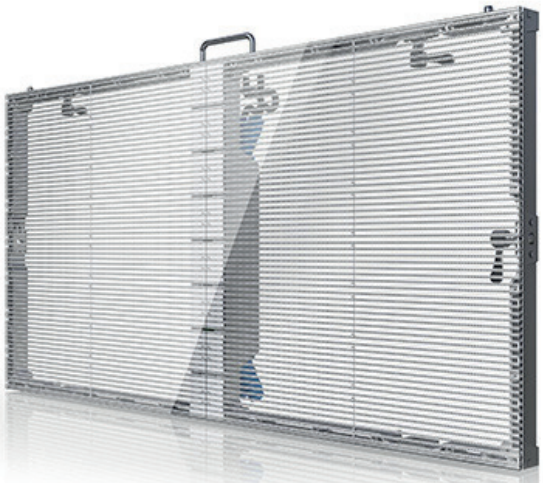

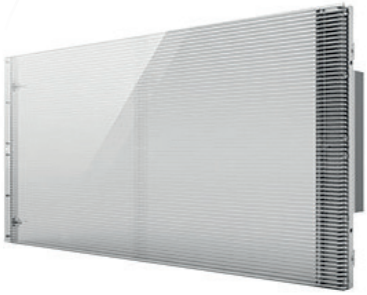

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

introduzione display grafici trasparenti

DISPLAY GRAFICI TRASPARENTI

I display grafici trasparenti hanno un **rapporto di contrasto molto elevato**, capaci di riprodurre anche in condizioni di scarsa illuminazione, **immagini in alta qualità**. Permettono una visione ottimale anche nelle ore diurne, grazie all'elevato contrasto e luminosità.

La loro trasparenza li rende di grande impatto visivo, creando un effetto ottico unico e garantendo un ampio angolo di visione: la **trasparenza è superiore all'80%**.

I display a LED trasparenti trovano **applicazione** nelle vetrate dei centri commerciali, nel visual merchandising per le vetrine di negozi, bar, mostre, scenografie, stazioni, aeroporti, senza coprire la visuale dall'esterno verso l'interno e dall'interno verso l'esterno.

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

Il sistema **Fast Lock** è un **sistema di aggangio a bloccaggio rapido** dei display LED trasparenti: ne deriva una facilità d'installazione e manutenzione. I display LED trasparenti sono particolarmente indicati per **clienti che hanno necessità di strumenti a utilizzo mobile.**

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

caratteristiche display grafici trasparenti

DESIGN ELEGANTE, INNOVATIVO E MODULARE

I display a LED trasparenti sono dotati di un cabinet, ovvero la struttura principale, molto sottile al fine di **ridurre** il più possibile ogni sorta di **ingombro all'interno dell'area di installazione**. Non è necessaria alcuna struttura in acciaio aggiuntiva.

La gamma di prodotti display a LED transparenti è di **facile installazione** e **manutenzione.**

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

modelli display grafici trasparenti

DISPLAY LED TRASPARENTI SERIE RENTAL

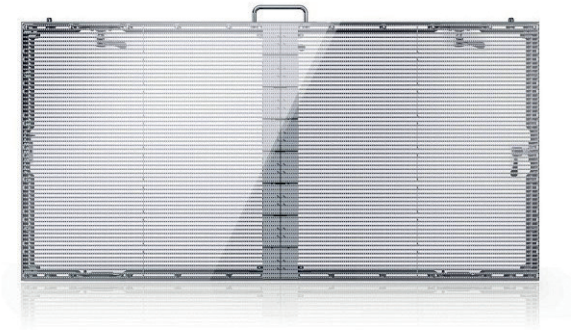

I display a **LED trasparenti serie rental** sono facili da montare e smontare, è la scelta migliore per **mostre culturali ed eventi di intrattenimento**.

DIMENSIONE DISPONIBILE

Formato **500x1000 mm.**

1 ULTRA SOTTILE

7 mm di spessore per la struttura in alluminio altamente resistente.

2 ULTRALEGGERO

7 kg di peso. Installazione e smontaggio semplici.

3 NUOVA ARCHITETTURA

Installazione a sospensione o montaggio sulle vetrine. Supporta l'interazione multi-schermo.

DISPLAY LED TRASPARENTI SERIE CLASSIC

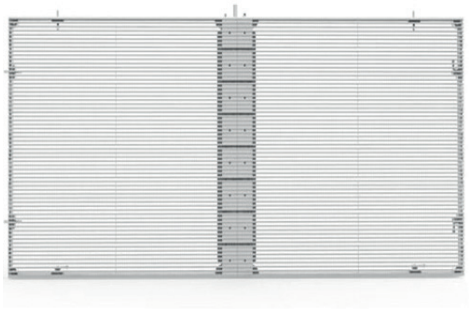

Il display a **LED trasparenti serie classic** è la soluzione ideale per **valorizzare il proprio brand** e trasmettere in maniera immediata le informazioni ai clienti.

DIMENSIONI DISPONIBILI

Formato **500x1000 mm.**

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

gestione dei contenuti display grafici trasparenti

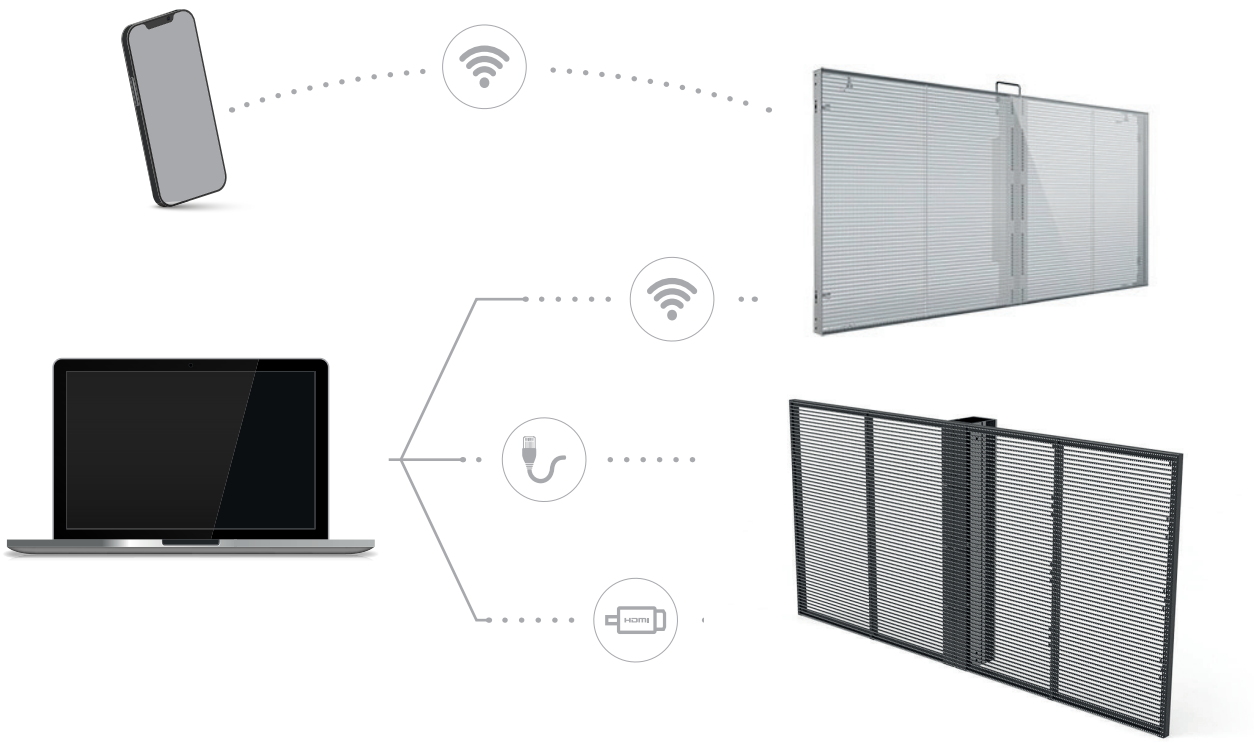

I **display grafici trasparenti a LED** supportano **diverse tipologie di collegamento**. I contenuti multimediali possono essere trasmessi al display grafico trasparente tramite la **rete Wi-Fi** da trablet, smartphone, PC o notebook. La gestione dei contenuti avviene tramite **software HDPlayer** o **cloud**.

Se si utilizza un PC, i dati possono essere inviati al display a LED attraverso il **connettore RJ45** e l'utilizzo del software HDPlayer. Inoltre è possibile collegare il PC tramite il **cavo HDMI**.

I display grafici trasparenti supportano il sistema di **controllo sincrono.**

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

scheda tecnica display grafici trasparenti

Modello	**500x1000 P3.9-7.8 - Trasparente**
Utilizzo	Indoor
Tecnologia LED	SMD (Surface Mount Device)
Pixel pitch	3.91-7.82 mm
Dimensioni modulo	250x250 mm
Risoluzione modulo	32*64 pixel
Dimensioni cabinet	500x1000x80 mm
Peso	7,9 Kg
Grado di protezione	IP43
Consumo di energia massimo	480 W/m2
Consumo di energia medio	180 W/m2
Angolo di visione	140° +/-5°
Luminosità	4500-5000 cd/m2
Densità di pixel (pixel/m^2)	32.768 pixel
Materiale	Lega di Alluminio
Temperatura	-20°C / +50°C
Umidità	10% - 90%
Vita media LED	100000 ore
Livelli di grigio	14 bit
Trasparenza	85%
Refresh rate	≥ 1920 Hz
Certificazioni	CE-RoHs, FCC, UL
Distanza visualizzazione	> 3 metri
Controllo	Syncrono (CPU Tech NovaS)
Scheda RX	Inclusa

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

display grafici poster

DISPLAY GRAFICI POSTER A LED

- Dimensioni 1902 × 572 mm
- Ampio angolo di visione
- Leggero
- Modulabile
- Passo 1.9 mm / 2.5 mm

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

introduzione display grafici poster

DISPLAY GRAFICI POSTER A LED

I display grafici poster a LED sono prodotti di **alta qualità**, capaci di garantire un elevato rapporto di contrasto e refresh rate.

Al fine di assicurare **prestazioni ottimali**, la frequenza di aggiornamento (refresh rate) può arrivare fino a 3840 Hz.

Il display a LED presenta un rapporto di contrasto elevato di 5000:1, in grado di riprodurre **immagini di qualità straordinaria** anche in condizione di scarsa illuminazione.

GRADO DI PROTEZIONE:
IP40

STAFFA:
supporto regolabile e pieghevole

FACILE INSTALLAZIONE

CONNESSIONI:
USB, Wi-Fi, HDMI e Cavo

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

caratteristiche display grafici poster

DESIGN ESCLUSIVO SOTTILE E LEGGERO

Il display grafico poster è contraddistinto da un **design sottile, leggero** e **senza cornici** esterne.

La struttura è dotata di **staffa posteriore idraulica regolabile**: permette di trovare la giusta posizione, al fine di garantire il miglior angolo di visione.

La **staffa posteriore** è **estraibile**: può essere riposta quando il metodo d'installazione non ne prevede l'utilizzo.

SUPPORTO MOBILE

Il display grafico poster può essere dotato di supporto mobile che consente il **libero movimento in tutte le direzioni.**

Le **4 ruote, presenti nella parte inferiore** del supporto per lo schermo multifunzione, permettono di spostare facilmente il display all'interno di un'area, rendendolo adatto anche a spazi ristretti.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

installazioni display grafici poster

Il display grafico poster a LED supporta diverse modalità di installazione:

1

INSTALLAZIONE SU STAFFA IDRAULICA POSTERIORE

2

INSTALLAZIONE SU BASE MOBILE

3

INSTALLAZIONE SOSPESA

4

INSTALLAZIONE MULTIPLA O A CASCATA

Il display grafico poster è un prodotto personalizzabile e modulabile su differenti dimensioni: può essere collegato ad altri display per formarne uno di maggiori dimensioni.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

gestione dei contenuti display grafici poster

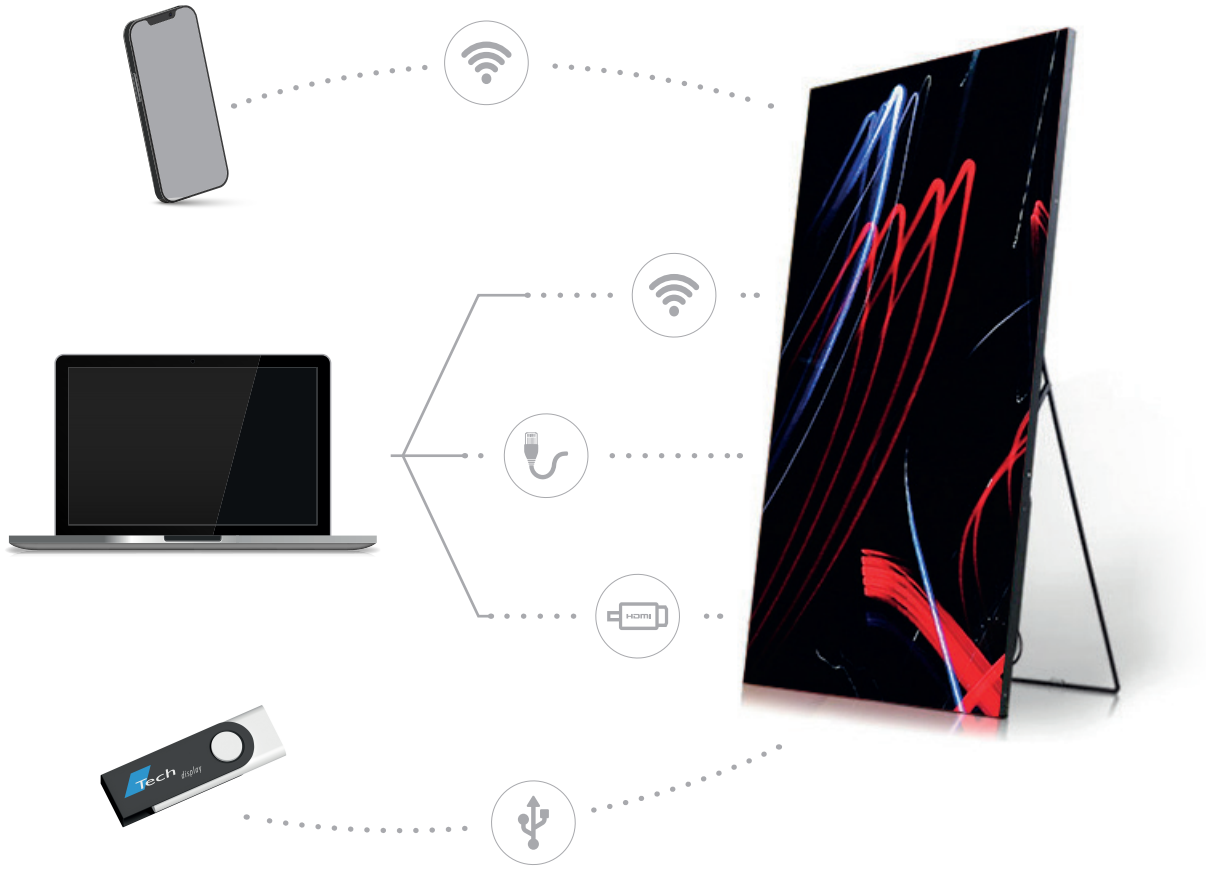

I **display grafici poster a LED** supportano **diverse tipologie di collegamento**. I contenuti multimediali possono essere trasmessi al display a LED tramite la **rete Wi-Fi** da tablet, smartphone, PC o notebook. La gestione dei contenuti avviene tramite **software HDPlayer** o **cloud**.

Se si utilizza un PC, i dati possono essere inviati al display a LED attraverso il **connettore RJ45** e l'utilizzo del software HDPlayer. Inoltre è possibile collegare il PC tramite il **cavo HDMI**. Il display LED supporta il trasferimento dei contenuti da **chiavetta USB**. Il display dispone di un archivio interno dove immagazzinare e salvare i contenti inviati da altri apparati elettronici.

I display grafici poster a LED supportano sia il sistema di **controllo sincrono che asincrono**.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

scheda tecnica display grafici poster

Modello	1902×572 P1.9 MI	1902×572 P2.5 MI
Utilizzo	Indoor	Indoor
Tecnologia LED	SMD (Surface Mount Device)	SMD (Surface Mount Device)
Pixel pitch	1.944 mm	2.5 mm
Dimensioni modulo	210×280 mm	210×280 mm
Risoluzione modulo	972×288 pixel	756×224 pixel
Scansione	1/27 dynamic scan	1/28 dynamic scan
Dimensioni cabinet	1902×572×35 mm	1902×572×35 mm
Peso	26 kg	26 kg
Grado di protezione	IP40	IP40
Tensione in ingresso	AC 240/100±10%	AC 240/100±10%
Manutenzione	Retro	Retro
Consumo di energia massimo	650 W	500 W
Consumo di energia medio	195 W	150 W
Angolo di visione	160°	160°
Luminosità	800~1000 cd/m2	800~1000 cd/m2
Densità di pixel (pixel/m^2)	279,936 pixel	169,344 pixel
Rapporto di contrasto	4,000:1	4,000:1
Temperatura	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Umidità	10% - 90%	10% - 90%
Vita media LED	80,000 ore	80,000 ore
Livelli di grigio	16 bit	16 bit
Numero di colori	281 trilioni	281 trilioni
Refresh rate	≥ 2880 Hz	≥ 2880 Hz
Certificazioni	CE-RoHs, FCC, UL	CE-RoHs, FCC, UL

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

accessori display grafici

- **CPU TECH-A30:** scheda CPU Asyncrona 1024*512 / 512*1024.
- **CPU TECH NovaS:** scheda CPU Asyncrona per display trasparenti.
- **WI-FI HD:** modulo Wi-Fi per CPU.
- **ROUT-GSM:** modulo Router 4G (SIM esclusa).
- **CPU TS802:** scheda CPU Syncrona (riproduce una porzione di schermo PC)
- **CPU 8 cn GRAPHIC:** scheda CPU per gestione messaggi grafici prememorizzati *
- **TOP FIX:** barra per fissaggio display a soffitto tramite golfari (1 mt).
- **WALL FIX:** barra per fissaggio display a parete(1 mq) inclusa barra e viti inox.
- **LUM S:** sensore luminosita per regolazione automatica.
- **COVER B:** chiusura di tamponamento laterale (m.l).

*In abbinamento a CPU TECH A30, permette di visualizzare fino a 99 messaggi abbinati a chiusura contatti Fisici o BCD.

DISPLAY GRAFICI FULLCOLOR

gallery display grafici

DISPLAY GRAFICO
MULTIFUNZIONE P6.67 - P10

DISPLAY GRAFICO
MODULARE P3.91 - P4.81

DISPLAY GRAFICO
POSTER

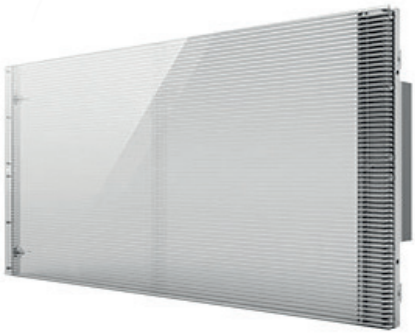

DISPLAY GRAFICO
TRASPARENTE

DALLA ZANNA GROUP

SPEED OF LIGHT **SPEED OF LIFE**

Via Feltrina Sud, 94 | 31044 MONTEBELLUNA (TV)
T. +39 0423 605152 | info@dallazannagroup.it

ALLESTIMENTI / PUBBLICITARI

WWW.DALLAZANNAGROUP.IT